


**03 MKK-2** Mehanizam za preklapajuća vrata nosivosti do 40kg po jednim vratima (dva krila 20+20kg). Vrata se kreću pomoću mehanizama koji klizaju po gornjoj šini AL 03(nosiva) i donjoj šini AL 04(vođica). Mehanizam je veoma pouzdan i obezbeđuje maksimalnu uštedu prostora. Optimalna debljina vrata je 16mm do 18mm. Uz ovaj mehanizam postoje i odgovarajuće ručice koje omogućavaju lakše funkcionisanje (otvaranje i zatvaranje) vrata.



Donja vodica (standard)

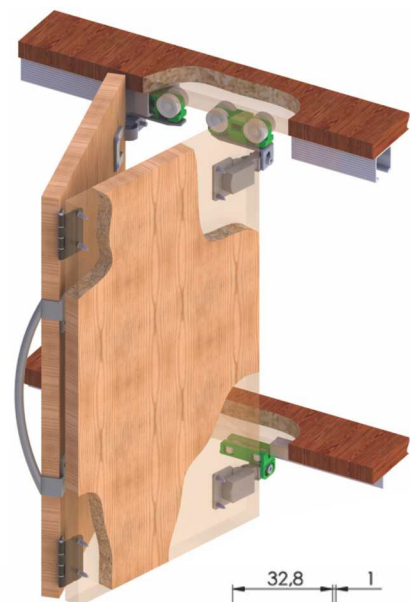

05-005 - 4kom.  
Dim. h=50, d=45




03-009  
Gornja vodica sa jednom šarkom

set	srebro	377



03-009  
Gornja vodica sa dve šarke

set	srebro	378

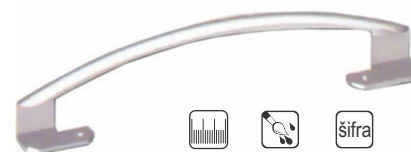


kom.	srebro	375

Ručica MK-818




kom.	srebro	376

Držač ručice MK-20

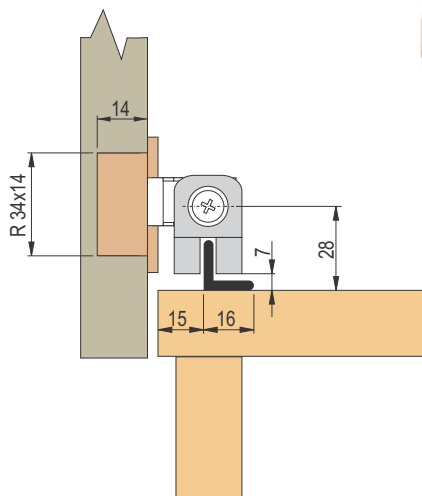


Šema postavke klizne šarke kada se klizna šina nalazi na korpusu




AL - 03 Gornja šina

1; 1,5; 2; 3m	srebro	379



AL - 04 Donja šina

1; 1,5; 2; 3m	srebro	374

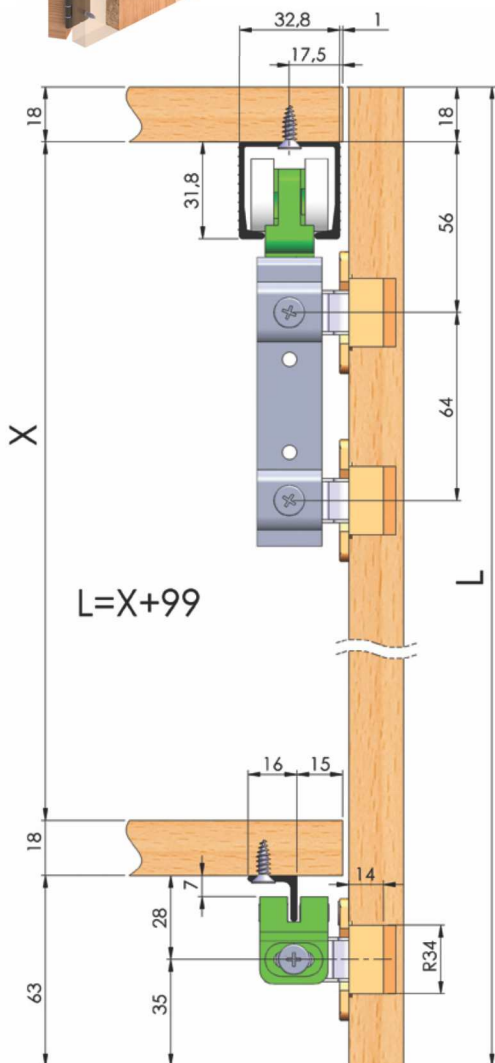

Šema postavke klizne šarke kada se klizna šina nalazi ispod korpusa